



Poznámka: Pro zachování plynulého odvodnění vozovky od srážkových vod jsou navrženy chodníkové boční prupsti s přípojkou zatluštěnou do nové trouhy DN300 umístěné pod chodníkem. Vpusti jsou navrženy po 60m, celkem 4ks.

De dodání konkrétního výrobku lze polohu jednotlivých UV změnit.

Nový kanalizační řad bude zaústěn do stávajících UV v úseku.

VZOROVÝ LIST CHODNÍKOVÁ ULIČNÍ VPUSŤ

SESTAVY ULIČNÍCH OBRUBNÍKOVÝCH VPUSTŮ

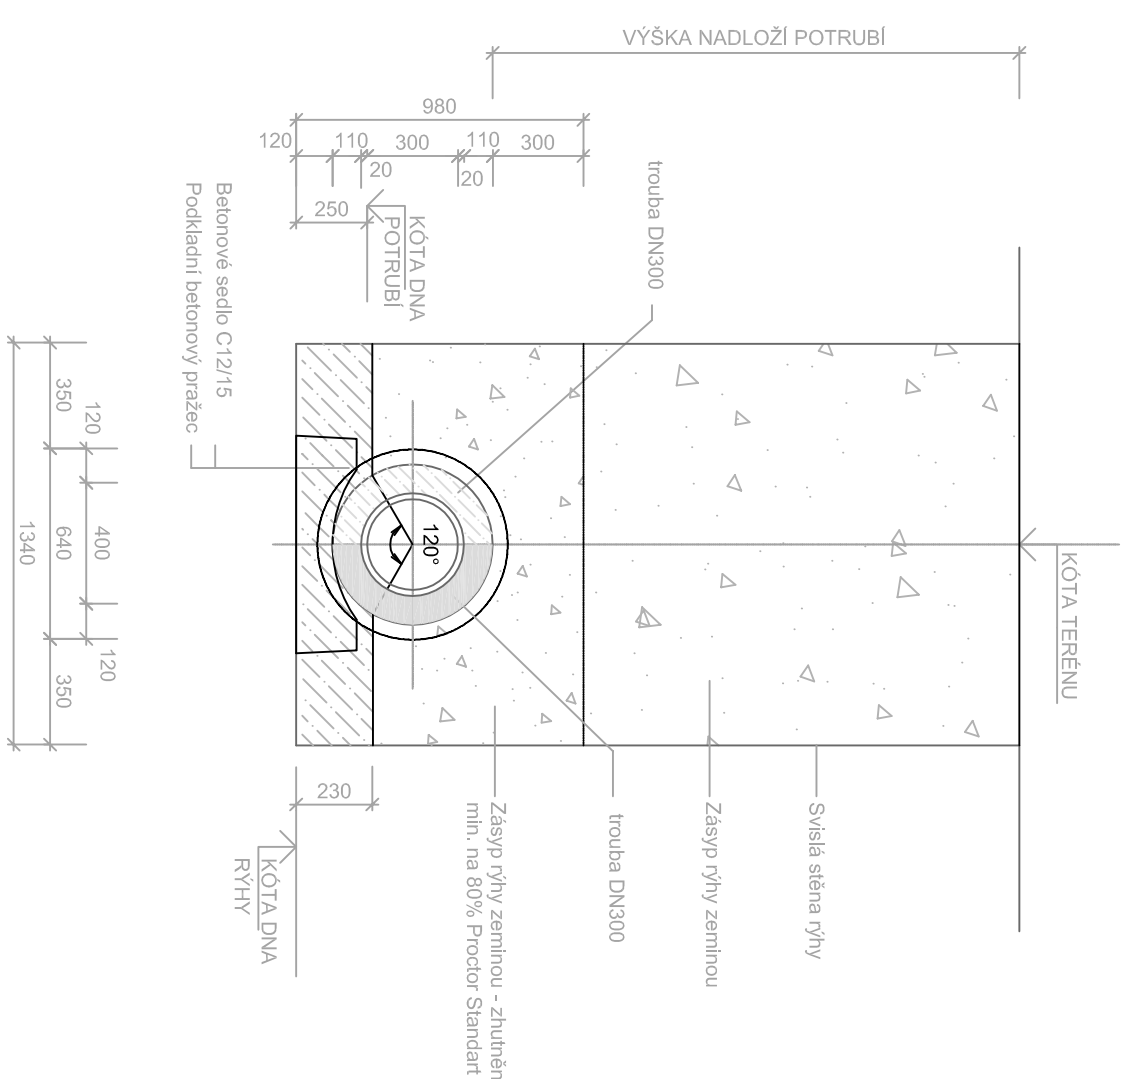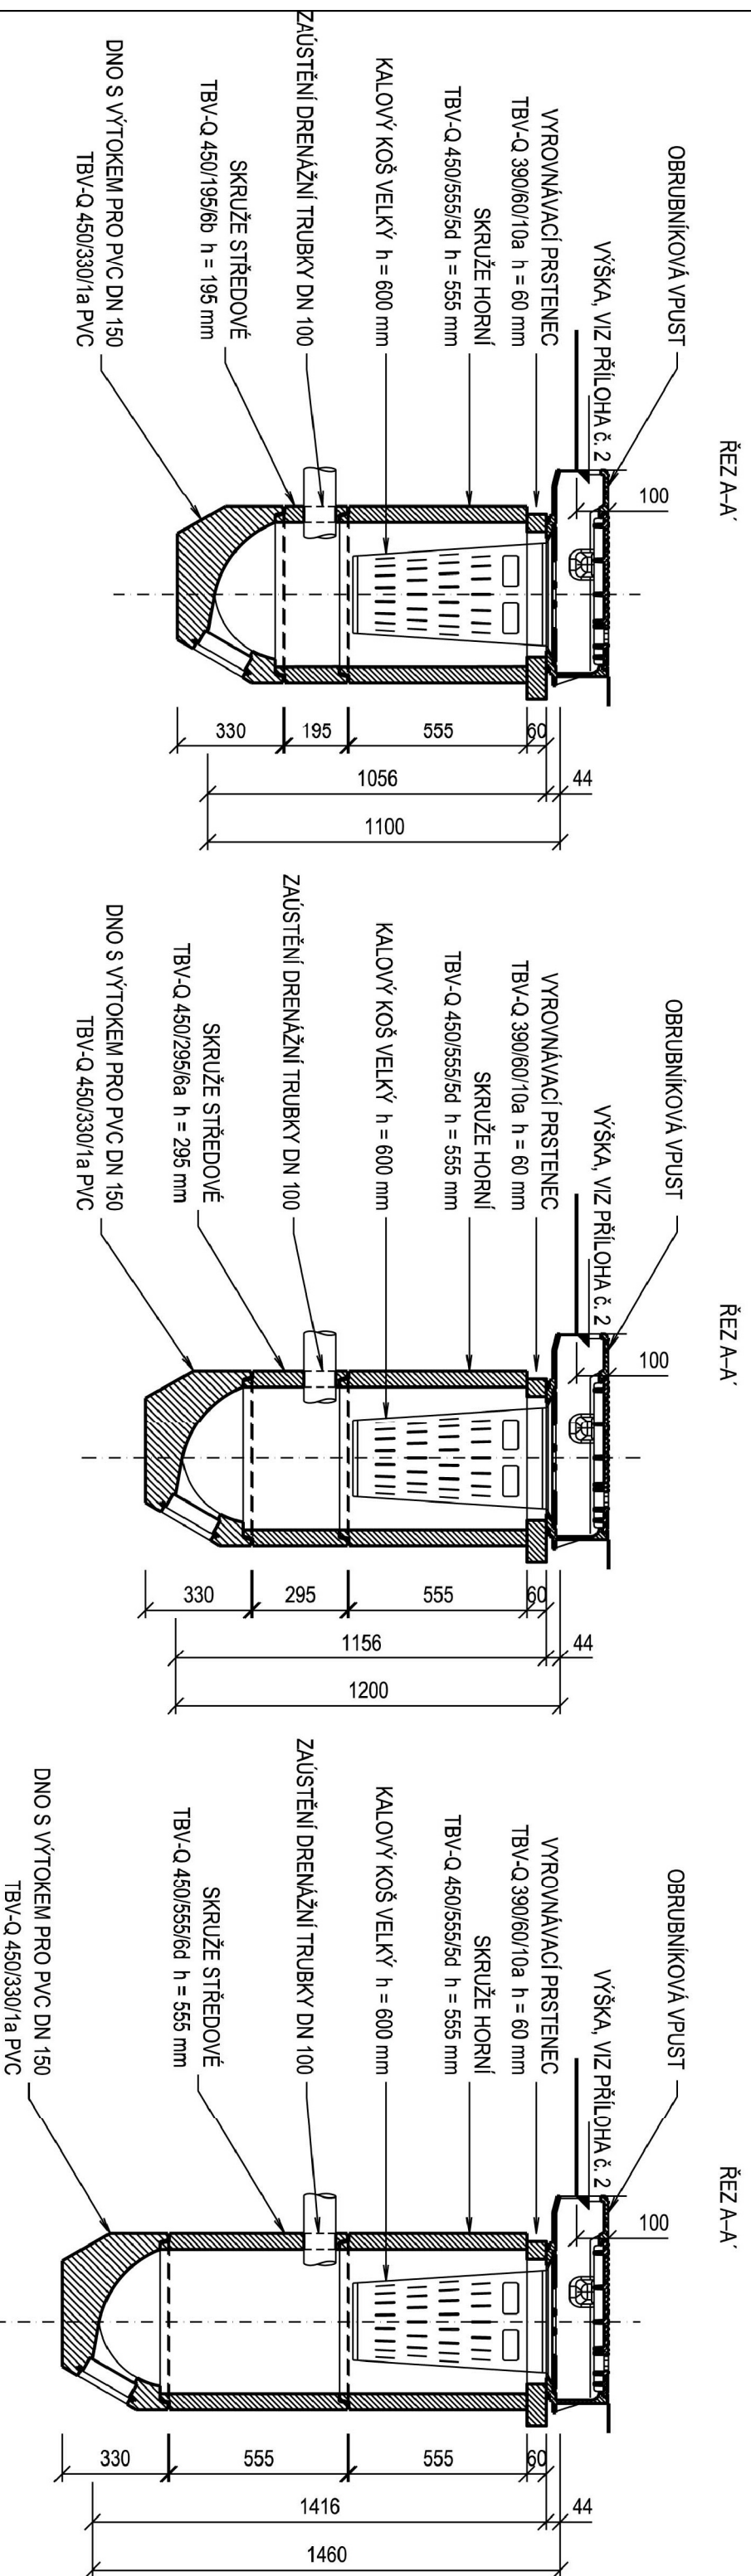

VZOROVÝ LIST ULOŽENÍ POTRUBÍ DN 300

[illegible]